


## G3 操作界面

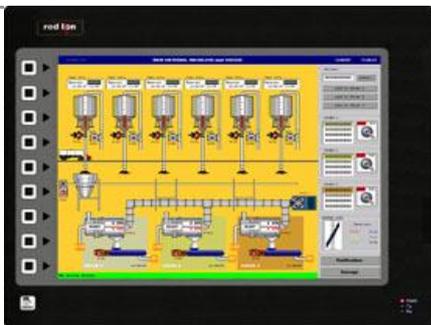

型号	G315
显示	10.4" TFT LCD
类型	32k 色 XGA LCD
分辨率	1024 x 768 像素
电源要求	24 VDC @ 33 W
内存	32 MB Flash
外存	可用 Flash 卡, 无限制
外形尺寸	406.8 x 330.2 x 71.5 mm
开孔尺寸	370.6 x 294.4 mm
UL 认证	是
CE 认证	是
NEMA4 / IP65	否
触摸屏幕	是
可选定义键	10 个键
软键	否
指定键	否
导览键	否
数字键	否
编程接口	RS232, USB 接口
通讯接口	多达 6 个接口 - RS 232, RS 422, RS 485
通讯协议	支持市场上的大多数 PLC, 并可以根据客户需求定制
以太网	10 Base-T / 100 Base-TX
最高串行通讯波特率	115,200 bps
编程软件	Crimson 2.0 及以上
编程电缆	CBLPR0, USB 电缆 - CBLUSB00
通讯电缆	G3xx0000
工作温度范围	0 至 50 °C
储藏温度范围	-20 至 80 °C
重量	2.510 Kg